


Azuus F2

變頻高壓切削冷卻及除屑過濾系統



- 壓力最高可達 80 bar,可變流量
- 渦漩及濾袋過濾器,過濾精度 5 μ m
- 自動 / 循環模式除屑過濾
- 適用於水性切削液,及所有材料切削下的使用
- 大幅延長刀具壽命,降低機台維護費用
- 預留切削液冷卻(選配)介面

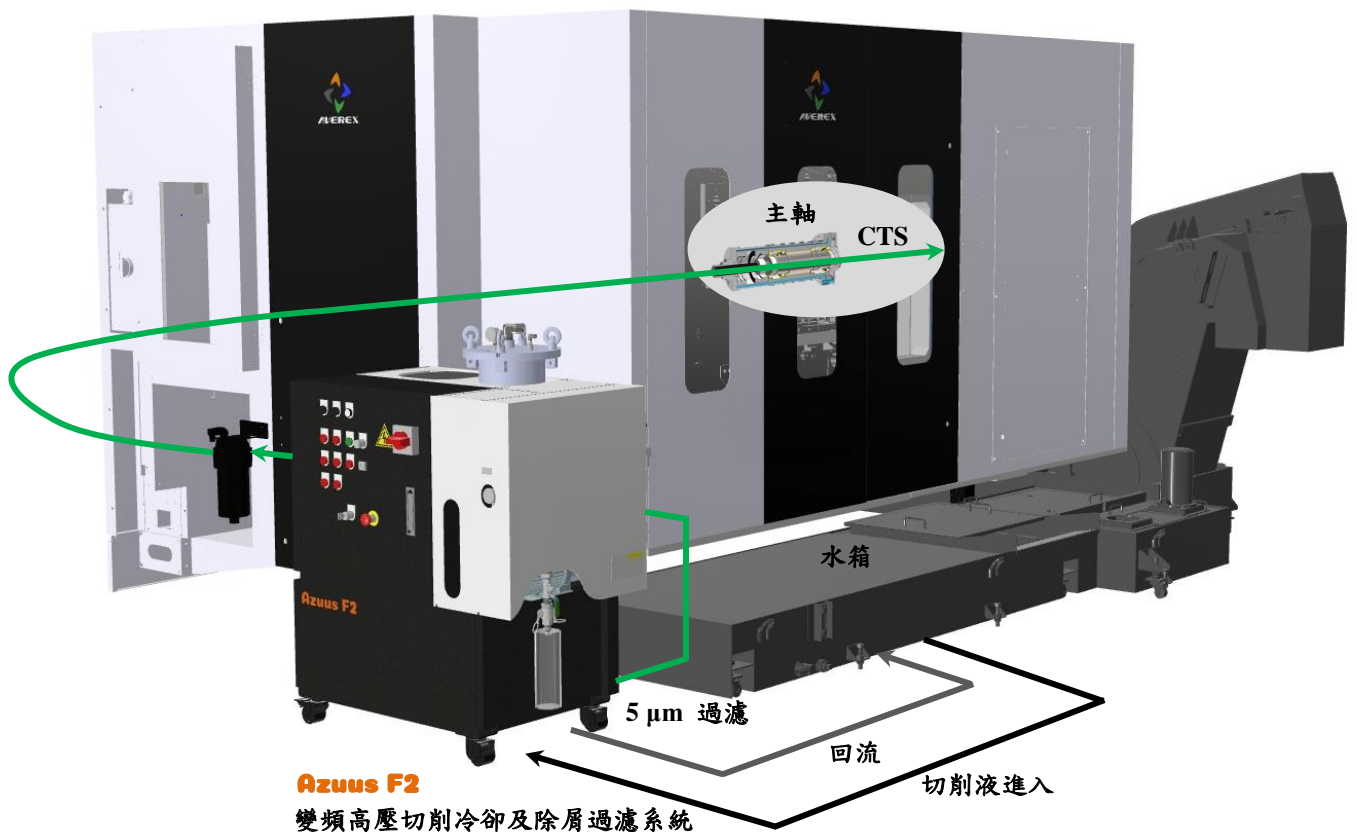

規格			
最大工作壓力	80 bar [1160 psi]	過濾精度	5 μ m
最大額定流量	38 l/min [10 gal/min]	水箱容量	130 L [34.3 gal]
多重壓力數	4	電源	220V / 60Hz, 35 A
切削液出口數	1	重量	320 Kg [507 lb]
過濾器數量	2	尺寸 [LxWxH]	1017 x 750 x 1,293 mm [40" x 29.5" x 50.9"]